

HUREN IS MILIEUBEWUST OMGAAN MET MATERIEEL!

GROENE BOUWKRACHT®

Verhuurt elektrische midgraver die multi inzetbaar zijn voor verschillende projecten.

De elektrische midgraver zijn van alle gemakken voorzien en dragen bij aan een volle werkdag.

ELEKTRISCHE GRAAFMACHINE 4 TON ETEC E36C

De ETEC E36C is een volledig elektrische midgraver met hoge prestaties en zero-emissie technologie. Dankzij zijn krachtige 22 kW elektromotor en een Lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterij van 58 kWh biedt deze machine het vermogen en de veelzijdigheid die nodig zijn voor moderne bouw- en infraprojecten.

Ideaal voor stedelijke omgevingen, emissievrije zones en duurzaam bouwen, waar een stille, efficiënte en milieuvriendelijke machine essentieel is.



ELEKTRISCHE GRAAFMACHINE 4 TON ETEC E36C

- Volledig elektrisch – emissievrij en toekomstbestendig
- Krachtige motor – 22 kW vloeistofgekoelde permanent magneetmotor
- Lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterij – veilig en duurzaam
- Lange inzetduur – tot 9 uur werken op één lading
- Snelle oplaadtijd – binnen 3 uur snelladen (AC 380V, 32A)
- Hoogwaardige hydrauliek – soepele bediening en maximale productiviteit
- Comfortabele cabine – ROPS-TOPS gecertificeerd met uitstekend zicht en lage trillingen

Wilt u ook emissieloos werkzaamheden uitvoeren,
wilt u meer informatie of een gepaste prijsopgave?



WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!

info@groenebouwkracht.nl | T. +31 (0)88 542 4030

GROENEBOUWKRACHT.NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor:	Vloeistofgekoelde permanent magnet motor
Vermogen:	22 kW
Bedrijfgewicht:	3.900 kg
Batterijcapaciteit:	58 kWh
Inzetduur:	9 uur
Laadtijd (AC 380V, 16A/32A):	min. 8 uur
Snellaadtijd (AC 380V, 32A):	min. 3 uur
Rijsnelheid (laag - hoog):	2,6 - 4,7 km/u
Tractiekracht:	3.480 kgf
Max. klimvermogen:	30°
Max. systeemdruk hydrauliek:	290 bar (giek), 270 bar (arm/bak/rijden), 216 bar (zwenken)

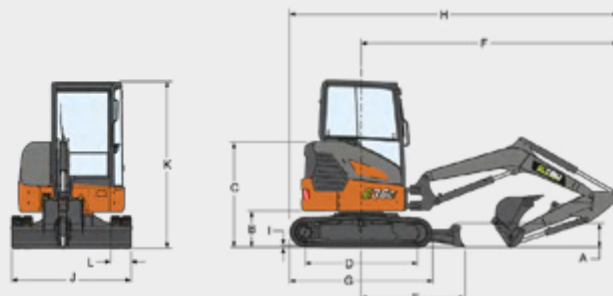

AFMETINGEN

A	Hoogte dozerblad	mm	322
B	Vrije ruimte onder contragewicht	mm	540
C	Hoogte tot bovenkant motorkap	mm	1552
D	Centraafstand rijwerk	mm	1547
E	Hartlijn tot blad	mm	1528
F	Lengte voor, standaard arm	mm	3787
F	Lengte voor, lange arm	mm	3796
G	Totale lengte rupsketting	mm	2074
H	Transportlengte, standaard arm	mm	4823
H	Transportlengte, lange arm	mm	4832
I	Hoogte rupsplaat	mm	25
J	Breedte dozerblad	mm	1750
K	Totale hoogte	mm	2468
L	Breedte rups	mm	300
M	Middellijn machine naar middellijn werkuitrusting, linksom	mm	575
N	Middellijn machine op middellijn werkuitrusting, rechtsom	mm	795
O	Minimale draaicirkel, standaard arm	mm	1788
O	Minimale draaicirkel, lange arm	mm	1841
P	Zwenkstraal achter, standaard arm en contragewicht	mm	875
P	Zwenkstraal achter, lange arm, zwaar contragewicht	mm	965
Q	Werkbreedte op maximale rotatie rechts	mm	1841
R	Werkbreedte bij maximale rotatie linksom	mm	1805

WERKGEBIED

A	Maximale bakhoek	°	18,5
B	Maximaal bereik voor, standaard arm	mm	5633
B	Maximaal bereik voor, lange arm	mm	5633
C	Maximaal graafbereik, standaard arm	mm	5520
C	Maximaal graafbereik, lange arm	mm	5520
D	Maximale zwenkstraal voor, standaard arm	mm	2324
D	Maximale zwenkstraal voor, lange arm	mm	2324
E	Hefhoogte dozerblad	mm	456
F	Snijdiepte dozerblad	mm	456
G	Maximale hoogte bij ingetrokken standaard arm	mm	3708
G	Maximale hoogte bij ingetrokken lange arm	mm	3708
H	Maximale graafhoogte, standaard arm	mm	4985
H	Maximale graafhoogte, lange arm	mm	4985
I	Maximale storthoogte, standaard arm	mm	3521
I	Maximale storthoogte, lange arm	mm	3521
J	Max. diepte verticale muur, standaard arm	mm	2414
J	Max. diepte verticale muur, lange arm	mm	2414
K	Maximale graafdiepte, standaard arm	mm	3417
K	Maximale graafdiepte, lange arm	mm	3417

Wilt u ook emissieloos werkzaamheden uitvoeren, wilt u meer informatie of een gepaste prijsopgave?

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!

info@groenebouwkracht.nl | T. +31 (0)88 542 4030

GROENEBOUWKRACHT.NL